


Beyem Perfil marco ventana PVC con malla




EAD 040083-00-0404

Perfil autoadhesivo de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente para la conexión del SATE con puertas y ventanas.

Descripción detallada

BEYEM PERFIL MARCO VENTANA PVC CON MALLA es un perfil de 6 mm de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Permite conectar el SATE a los marcos de las aberturas de las estructuras de puertas y ventanas sin dejar espacios. Ejecución perfecta gracias a su lengüeta de protección.

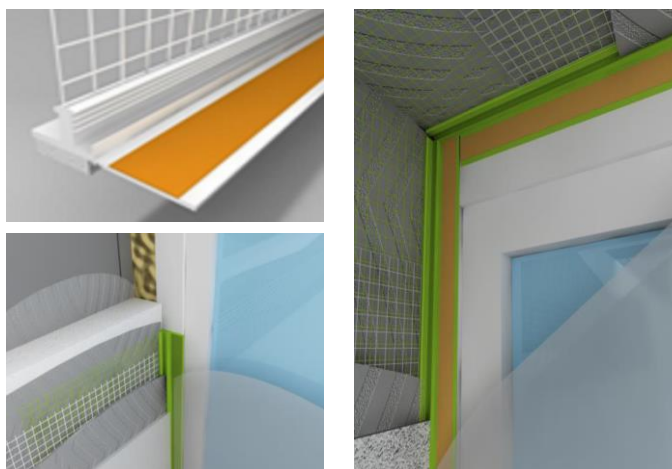

Modo de empleo

Aplicar una capa de mortero BEYEM ADHETERM sobre la placa aislante anexa al marco de la ventana o puerta. Colocar el perfil apoyando la malla sobre el mortero y el resto del perfil sobre el marco. Con una llana, presionar suavemente la malla sobre el mortero y cubrirla con el mortero que sobresale. El perfil dispone de una tira autoadhesiva, que se utiliza para fijar provisionalmente un papel protector y no ensuciar la carpintería durante la ejecución. Una vez que se termine la aplicación, eliminar la tira autoadhesiva tirando de ella para un acabado perfecto y limpio.

Presentación

Cajas de 20 unidades.
48 metros lineales por caja.
Almacenar en posición horizontal.

Datos Técnicos

Composición	PVC + malla de fibra de vidrio álcali-resistente
Longitud	2,4 m
Ancho de malla	100 mm

Contacto



www.rodacal.com



rodacal@rodacal.com



967 44 00 18

Nota Importante

Producto para uso profesional.

La información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y experiencia de Rodacal Beyem S.L y se suministran de buena fe. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En la práctica las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidos por el uso indebido de los productos así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por Rodacal Beyem S.L. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha Técnica u Hoja de Datos, copia de las cuales se mandará a quien la solicite.