


Beyem Perfil junta de dilatación PVC plano con malla




ETAG 004

Perfil junta de dilatación PVC plano con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis.

Descripción detallada

BEYEM PERFIL JUNTA DE DILATACIÓN PVC PLANO CON MALLA es un perfil con malla de fibra de vidrio, resistente a los álcalis, válido para juntas de dilatación de 5 a 25 mm de ancho. Impermeable y resistente a los rayos UV, garantiza una adecuada dilatación en la absorción de los movimientos de asentamiento.

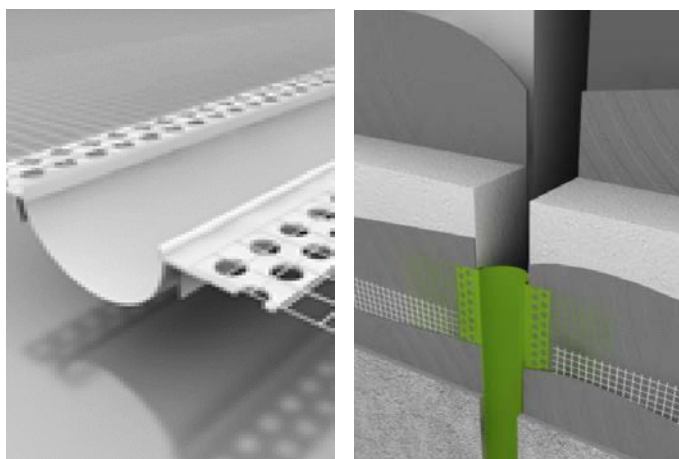

Modo de empleo

Aplicar BEYEM ADHETERM sobre las placas aislantes colocadas a ambos lados de la junta de dilatación. Colocar sobre el mortero las mallas de fibra de vidrio, de forma que sobre las aristas paralelas de las placas aislantes que conforman la junta, se coloquen los perfiles que constituyen este elemento, para que refuercen los vértices de la junta de dilatación. Introducir la banda elástica dentro de la junta de dilatación tal como se indica en la imagen.

Presentación

Cajas de 25 unidades.
62,5 metros lineales por caja.
Almacenar en posición horizontal.

Datos Técnicos

Composición	PVC + malla de fibra de vidrio álcali-resistente
Longitud	2,5 m
Ancho de malla	100 x 100 mm

Contacto



www.rodacal.com



rodacal@rodacal.com



967 44 00 18

Nota Importante

Producto para uso profesional.

La información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y experiencia de Rodacal Beyem S.L y se suministran de buena fe. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En la práctica las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidos por el uso indebido de los productos así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por Rodacal Beyem S.L. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha Técnica u Hoja de Datos, copia de las cuales se mandará a quien la solicite.